

aquacomet®
FEEL THE QUALITY

HORIZON ABRI DE PISCINE



PLATINE GAA EXTRA PLATE

HORIZON



HORIZON – ASPECT MINIMALISTE

Les ingénieurs Aquacomet sont parmi les premiers à avoir conçu un modèle de style minimaliste adapté à l'architecture contemporaine.

Horizon avec sa structure très résistante et une hauteur minimum s'intègre parfaitement dans tous les environnements, ce qui en fait un abri plébiscité dans toute l'Europe.

Quatre coloris standards sont proposés, tous les autres coloris de la gamme RAL sont possibles en option.

- Blanc (RAL 9010)
- Gris anthracite (RAL 7016)
- Blanc aluminium (RAL 9006)
- Gris aluminium (RAL 9007)

La forme de l'abri AQ Horizon est breveté. L'abri est conforme à la norme NFP 90 309P.

Pour satisfaire à la demande du marché Européen, un nouveau hall de fabrication de 1800 m² à été réalisé.


HORIZON

Données techniques


Profilé:	AlMgSi 0,5 F19 (70x54 mm)
Profilé coloris:	thermolaqué (RAL)
Remplissage:	Polycarbonate plein 4 mm transparent
Platine GAA:	extra plate (12 mm)
Fixation:	Verrouillage automatique dissimulé*
Façade:	Seuil relevable de 120/150/180 mm avec bavette de 50/70/100 mm
Fond:	Bavette de 100 mm

* page 6

HAUTEUR DES ÉLÉMENTS:
(en cas de largeur extérieure de 6250 mm)

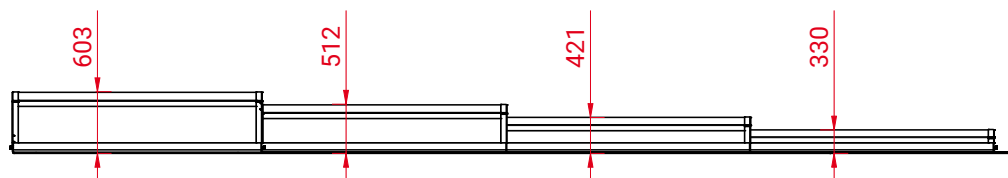

LARGEUR AU MINIMUM ET AU MAXIMUM:

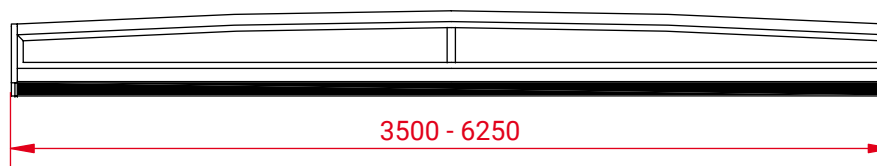


HORIZON HIGH

Données techniques


Profilé:	AlMgSi 0,5 F19 (70x54 mm)
Profiél coloris:	pulverbeschichtet (RAL)
Remplissage:	Polycarbonate plein 4 mm transparent
Platine GAA:	extra plate (12 mm)
Fixation:	Verrouillage automatique dissimulé*
Façade:	Seuil relevable de 120/150/180 mm avec bavette de 50/70/100 mm
Fond:	Bavette de 50/70/100 mm

* page 6

HAUTEUR DES ÉLÉMENTS:
(en cas de largeur extérieure de 6250 mm)

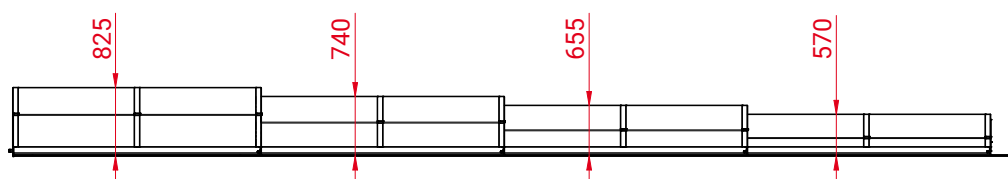

LARGEUR AU MINIMUM ET AU MAXIMUM:

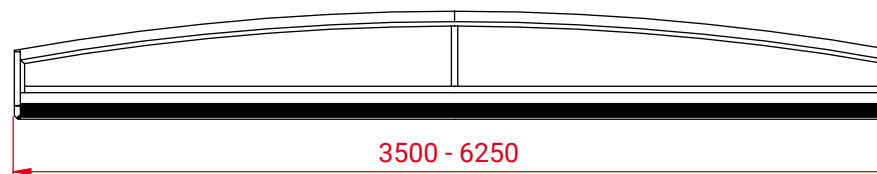

Nous nous réservons le droit de modification technique!

Abri conforme à la norme NFP 90 309 P. L'installation de l'abri doit être réalisée sur un support plat, de niveau, en béton de 350Kg/m², de 15 cm d'épaisseur minimum, sous les platines, les chemins de roulements ou sont fixés les molettes, leurs prolongements, la façade et le fond.

Largeur intérieure [m]	3 éléments			Hauteu [mm]	4 éléments			Hauteu [mm]	5 éléments			Hauteu [mm]	6 éléments			Hauteu [mm]
	longueur possible				longueur possible				longueur possible				longueur possible			
	2 arceaux	3 arceaux			2 arceaux	3 arceaux			2 arceaux	3 arceaux			2 arceaux	3 arceaux		
3,00	6,276	6,348	7,698	379	8,350	8,446	10,246	470	10,424	10,544	12,794	561	12,498	12,642	15,342	652
3,25	6,276	6,348	7,698	383	8,350	8,446	10,246	474	10,424	10,544	12,794	565	12,498	12,642	15,342	656
3,50	6,276	6,348	7,698	387	8,350	8,446	10,246	478	10,424	10,544	12,794	569	12,498	12,642	15,342	660
3,75	6,276	6,348	7,698	390	8,350	8,446	10,246	481	10,424	10,544	12,794	572	12,498	12,642	15,342	663
4,00	6,276	6,348	7,698	394	8,350	8,446	10,246	485	10,424	10,544	12,794	576	12,498	12,642	15,342	667
4,25	6,276	6,348	7,698	398	8,350	8,446	10,246	489	10,424	10,544	12,794	580	12,498	12,642	15,342	671
4,50	6,276	6,348	7,698	402	8,350	8,446	10,246	493	10,424	10,544	12,794	584	12,498	12, 642	15,342	675
4,75	6,276	6,348	7,698	406	8,350	8,446	10,246	497	10,424	10,544	12,794	588	12,498	12,642	15,342	679
5,00	6,276	6,348	7,698	409	8,350	8,446	10,246	500	10,424	10,544	12,794	591	12,498	12,642	15,342	682
5,25	6,276	6,348	7,698	413	8,350	8,446	10,246	504	10,424	10,544	12,794	595	12,498	12,642	15,342	686
5,50	6,276	6,348	7,698	417	8,350	8,446	10,246	508	10,424	10,544	12,794	599	12,498	12,642	15,342	690
5,75	6,276	6,348	7,698	421	8,350	8,446	10,246	512	10,424	10,544	12,794	603	12,498	12,642	15,342	694

Horizon high(haut) – la variante haute – garde ses lignes légèrement élégantes. Son charge de neige est plus grand grace a sa forme. Les éléments de Horizon bas ainsi que de Horizon high (haut) sont fabriqués avec 2 arceaux et la finition renforcée avec 3 arceaux.

Largeur intérieure [m]	6 éléments			Hauteu [mm]	6 éléments			Hauteu [mm]	5 éléments			Hauteu [mm]	6 éléments			Hauteu [mm]
	longueur possible				longueur possible				longueur possible				longueur possible			
	2 arceaux	3 arceaux			2 arceaux	3 arceaux			2 arceaux	3 arceaux			2 arceaux	3 arceaux		
3,00	6,276	6,348	7,698	534	8,350	8,446	10,246	619	10,424	10,544	12,794	704	12,498	12,642	15,342	789
3,25	6,276	6,348	7,698	545	8,350	8,446	10,246	630	10,424	10,544	12,794	715	12,498	12,642	15,342	800
3,50	6,276	6,348	7,698	556	8,350	8,446	10,246	641	10,424	10,544	12,794	726	12,498	12,642	15,342	811
3,75	6,276	6,348	7,698	567	8,350	8,446	10,246	652	10,424	10,544	12,794	737	12,498	12,642	15,342	822
4,00	6,276	6,348	7,698	578	8,350	8,446	10,246	663	10,424	10,544	12,794	748	12,498	12,642	15,342	833
4,25	6,276	6,348	7,698	589	8,350	8,446	10,246	674	10,424	10,544	12,794	759	12,498	12,642	15,342	844
4,50	6,276	6,348	7,698	600	8,350	8,446	10,246	685	10,424	10,544	12,794	770	12,498	12,642	15,342	855
4,75	6,276	6,348	7,698	611	8,350	8,446	10,246	696	10,424	10,544	12,794	781	12,498	12,642	15,342	866
5,00	6,276	6,348	7,698	622	8,350	8,446	10,246	707	10,424	10,544	12,794	792	12,498	12,642	15,342	877
5,25	6,276	6,348	7,698	633	8,350	8,446	10,246	718	10,424	10,544	12,794	803	12,498	12,642	15,342	888
5,50	6,276	6,348	7,698	644	8,350	8,446	10,246	729	10,424	10,544	12,794	814	12,498	12,642	15,342	899
5,75	6,276	6,348	7,698	655	8,350	8,446	10,246	740	10,424	10,544	12,794	825	12,498	12,642	15,342	910




COULISSAGE DE L'ABRI

LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Option

- 1/ 2 cotés sur platines extra plates
- 2/ 1 côté sur platines extra plates, l'autre sans platines
- 3/ 2 cotés sans platines

La motorisation n'est possible que sur l'option - 2 cotés sur platines extra plates.

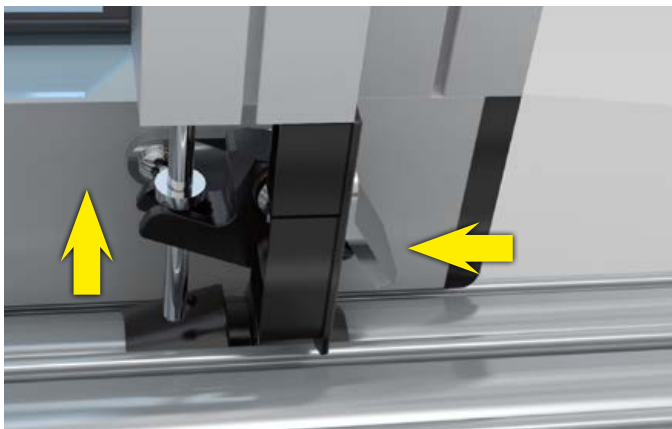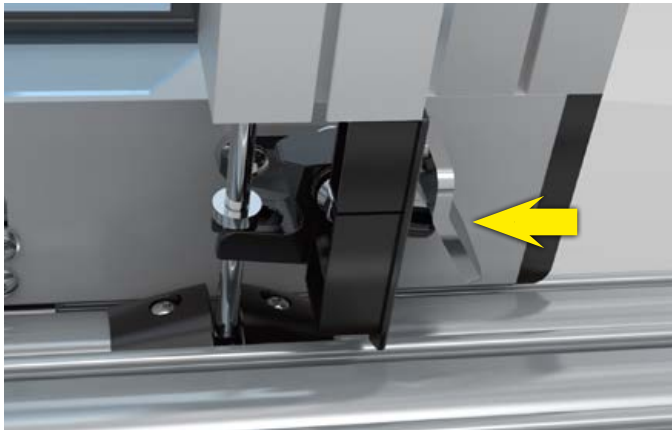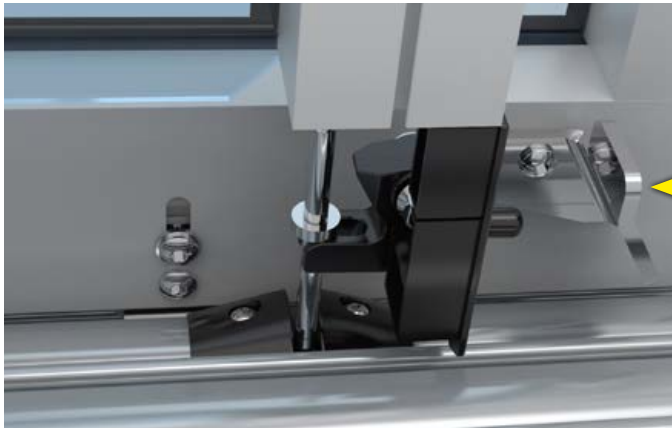

Le verrouillage intelligent (avec bec) ouvre et ferme automatiquement les éléments. C'est une solution brevetée de Aquacomet.



Smart Drive



MOTORISATION SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE AU MODELE HORIZON

- ✓ Motorisation puissante avec bruit minimal
- ✓ Panneau solaire 10W
- ✓ Réglage intelligent de chargement
- ✓ Commande par Bluetooth (portable, tablet - iOS, Android)
- ✓ Electronique étanche
- ✓ Manipulation manuelle des éléments en cas d'urgence

COLORIS


Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 8000 mm, L: 4500 mm, H: 500 mm





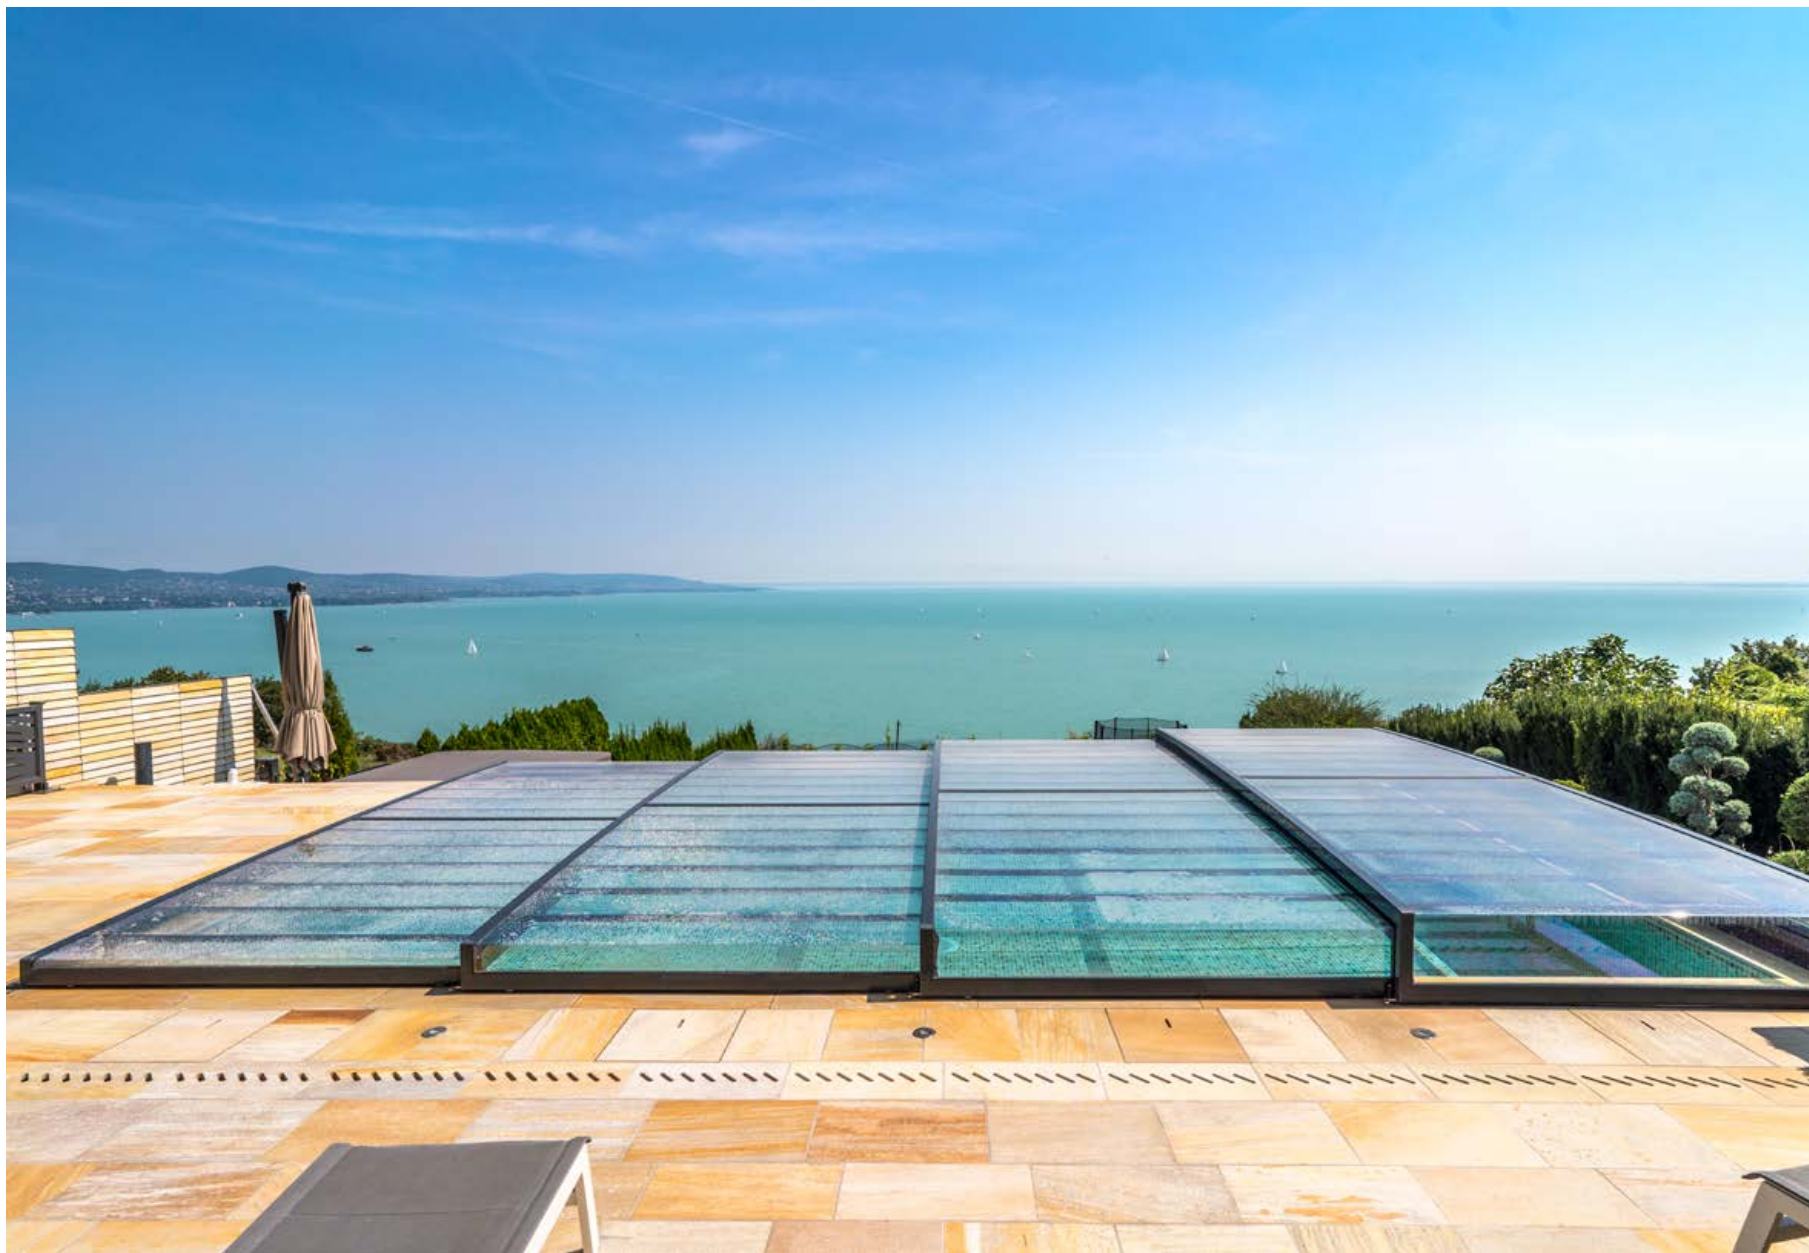

COLORIS


Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 8000 mm, L: 4500 mm, H: 500 mm





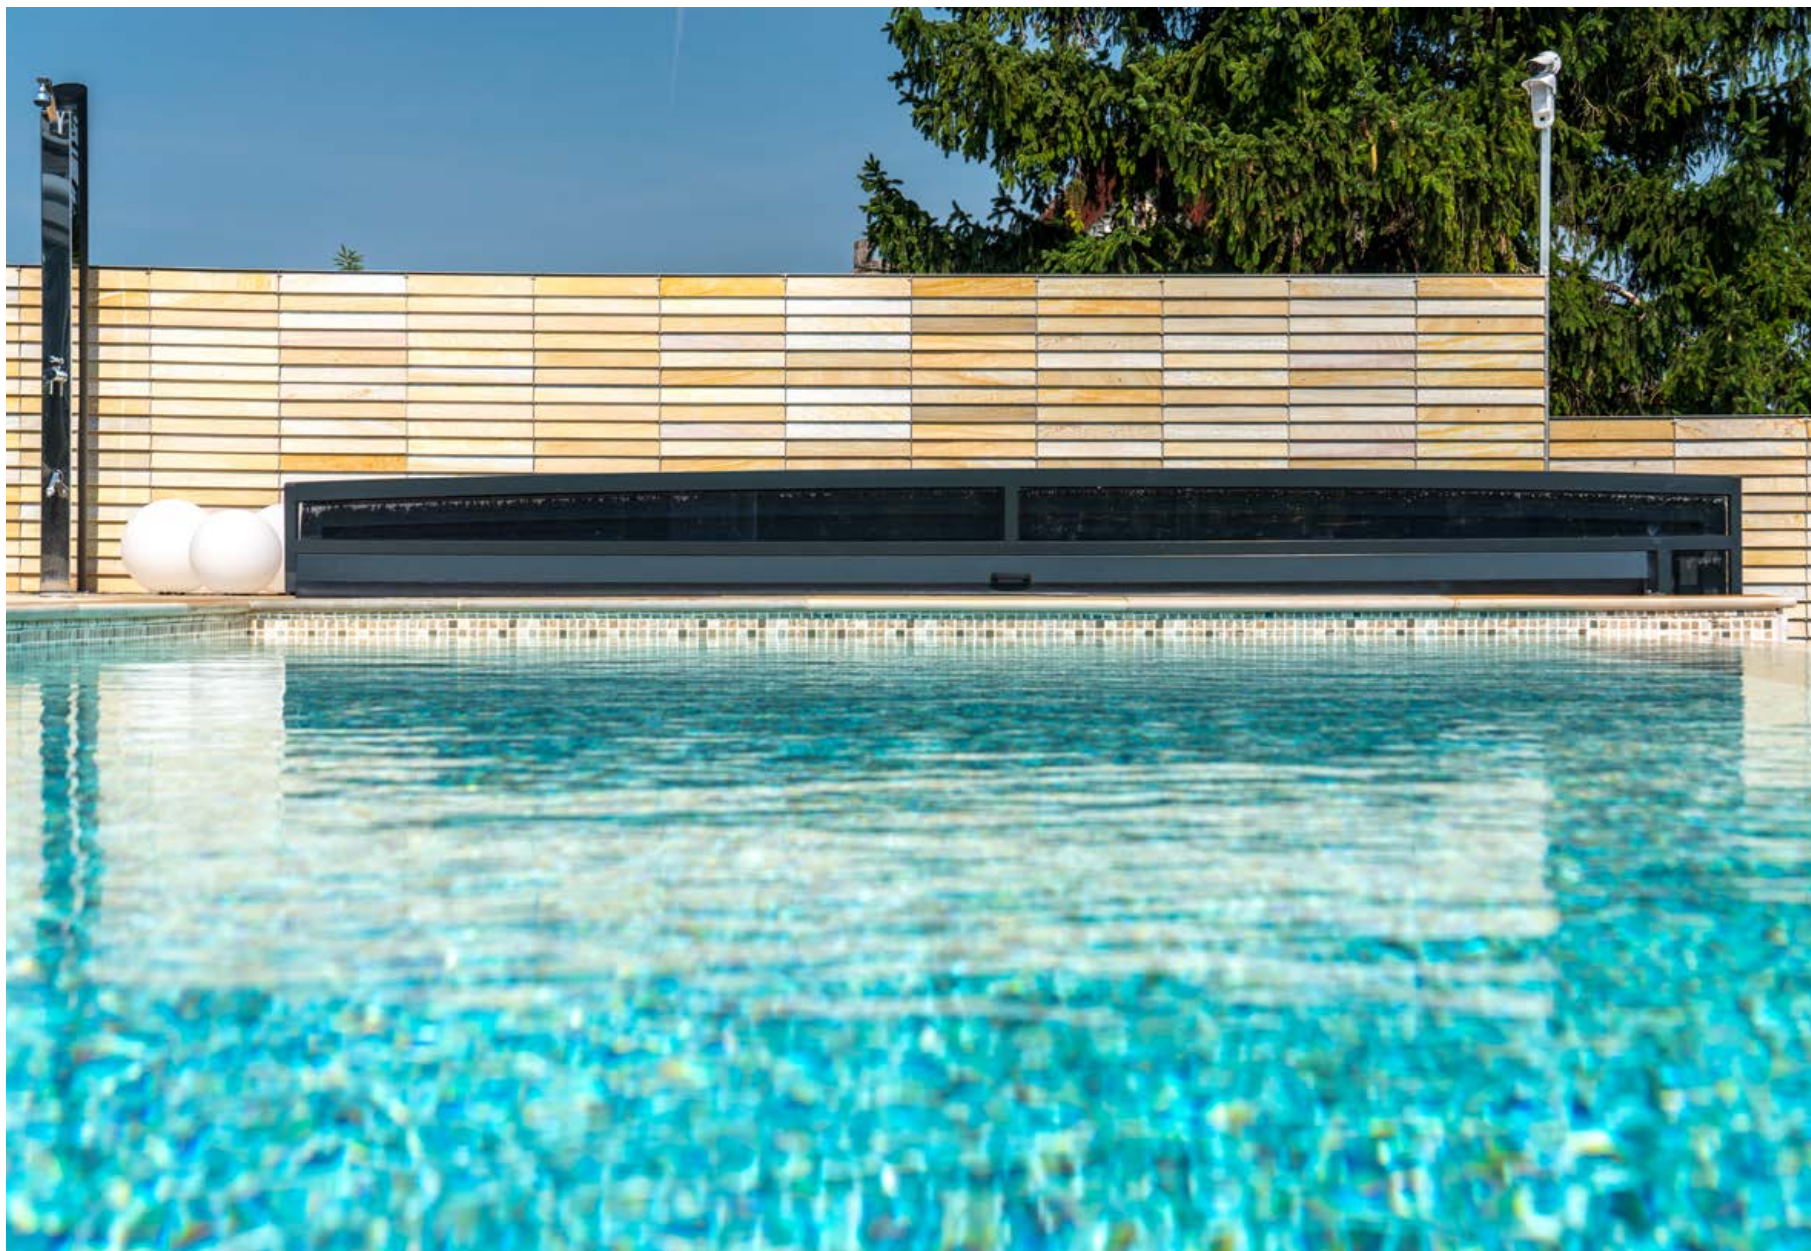

COLORIS

Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS


L: 8000 mm, L:4500 mm, H:500 mm

COLORIS

Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 10310 mm, L: 4500 mm, H: 600 mm

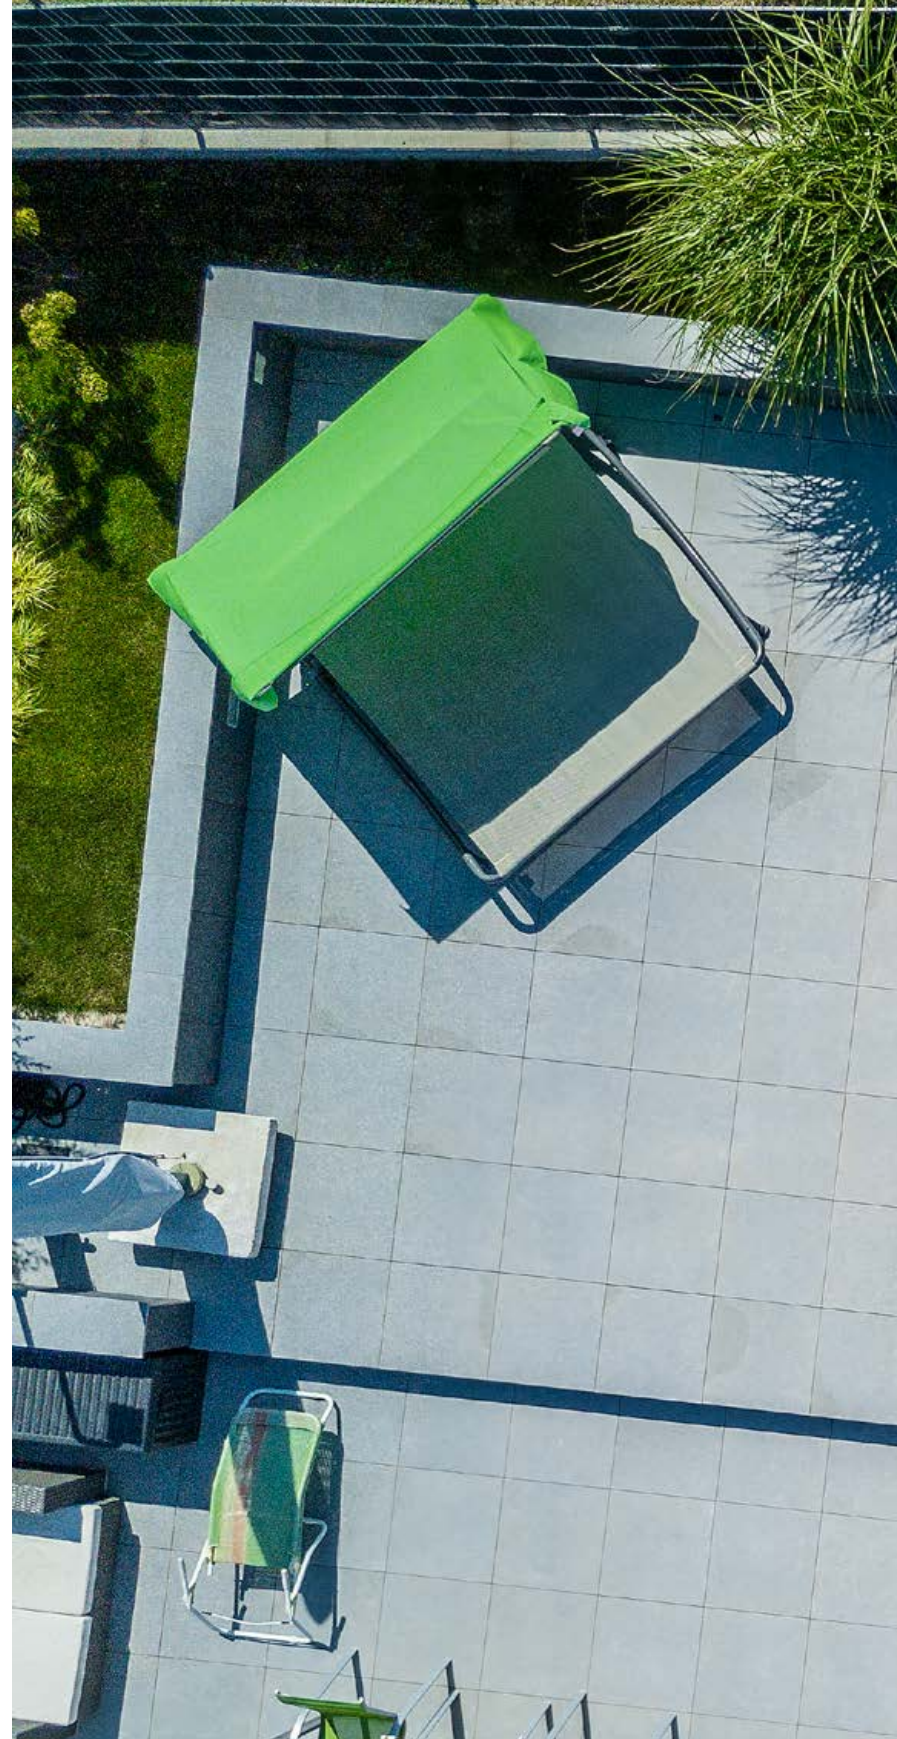





COLORIS

Antracit (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 10310 mm, L: 4500 mm, H: 600 mm



COLORIS


Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 11000 mm, L: 5500 mm, H: 600 mm





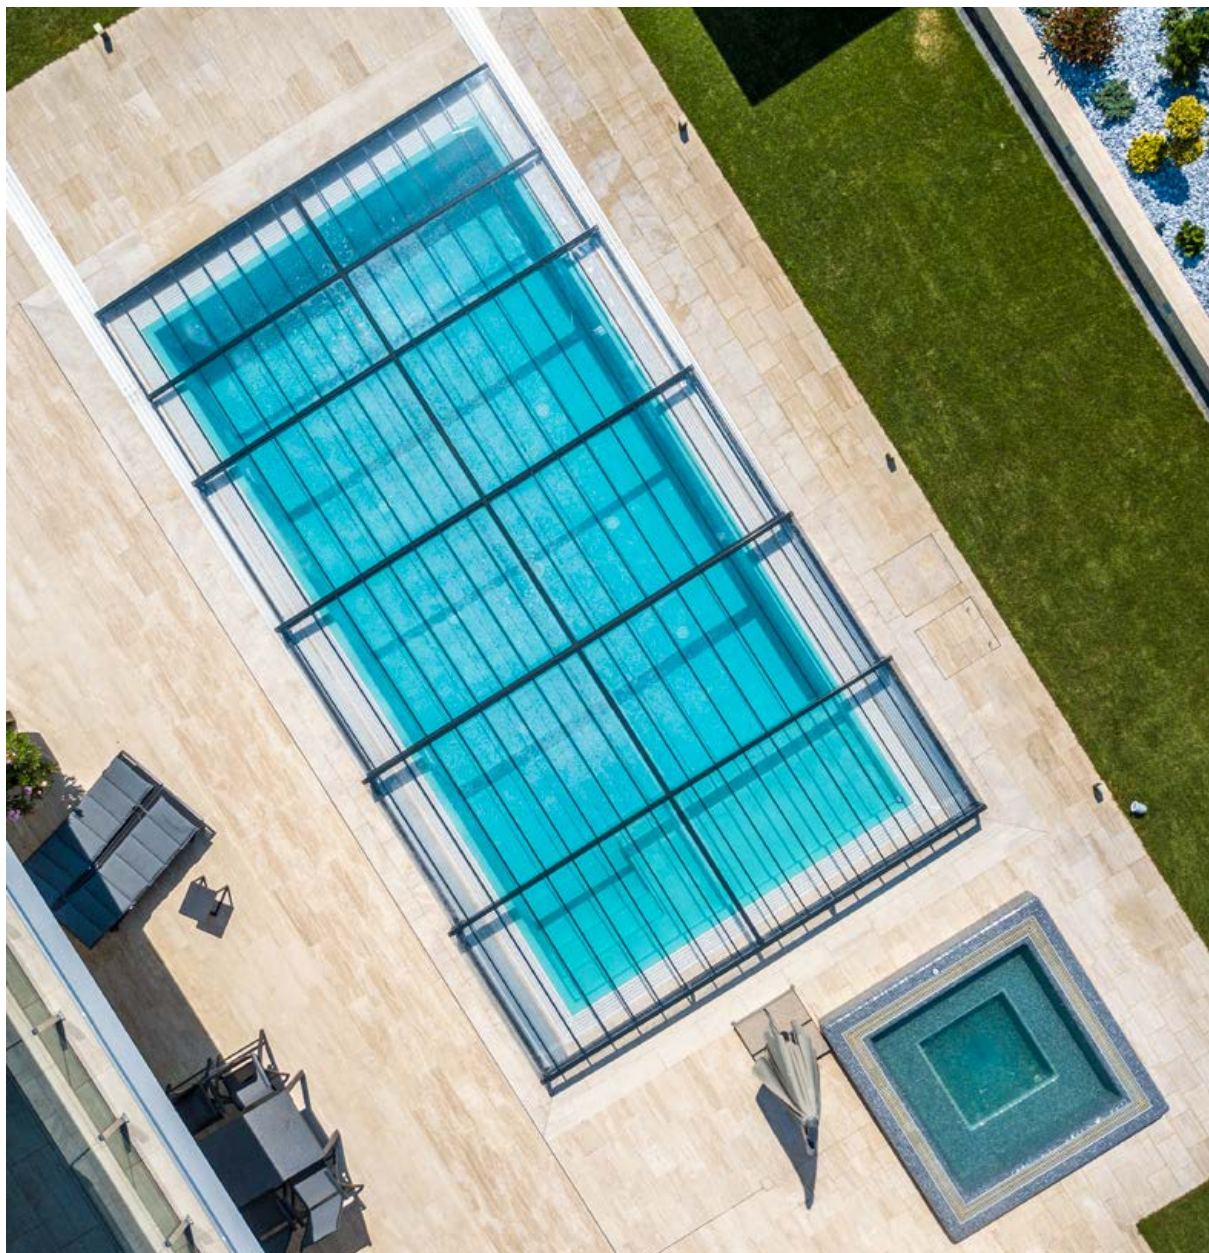

COLORIS

Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 11000 mm, L: 5500 mm, H: 600 mm







COLORIS

Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS


L: 11000 mm, L: 5500 mm, H: 600 mm

COLORIS

Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 8000 mm, L: 4500 mm, H: 500 mm

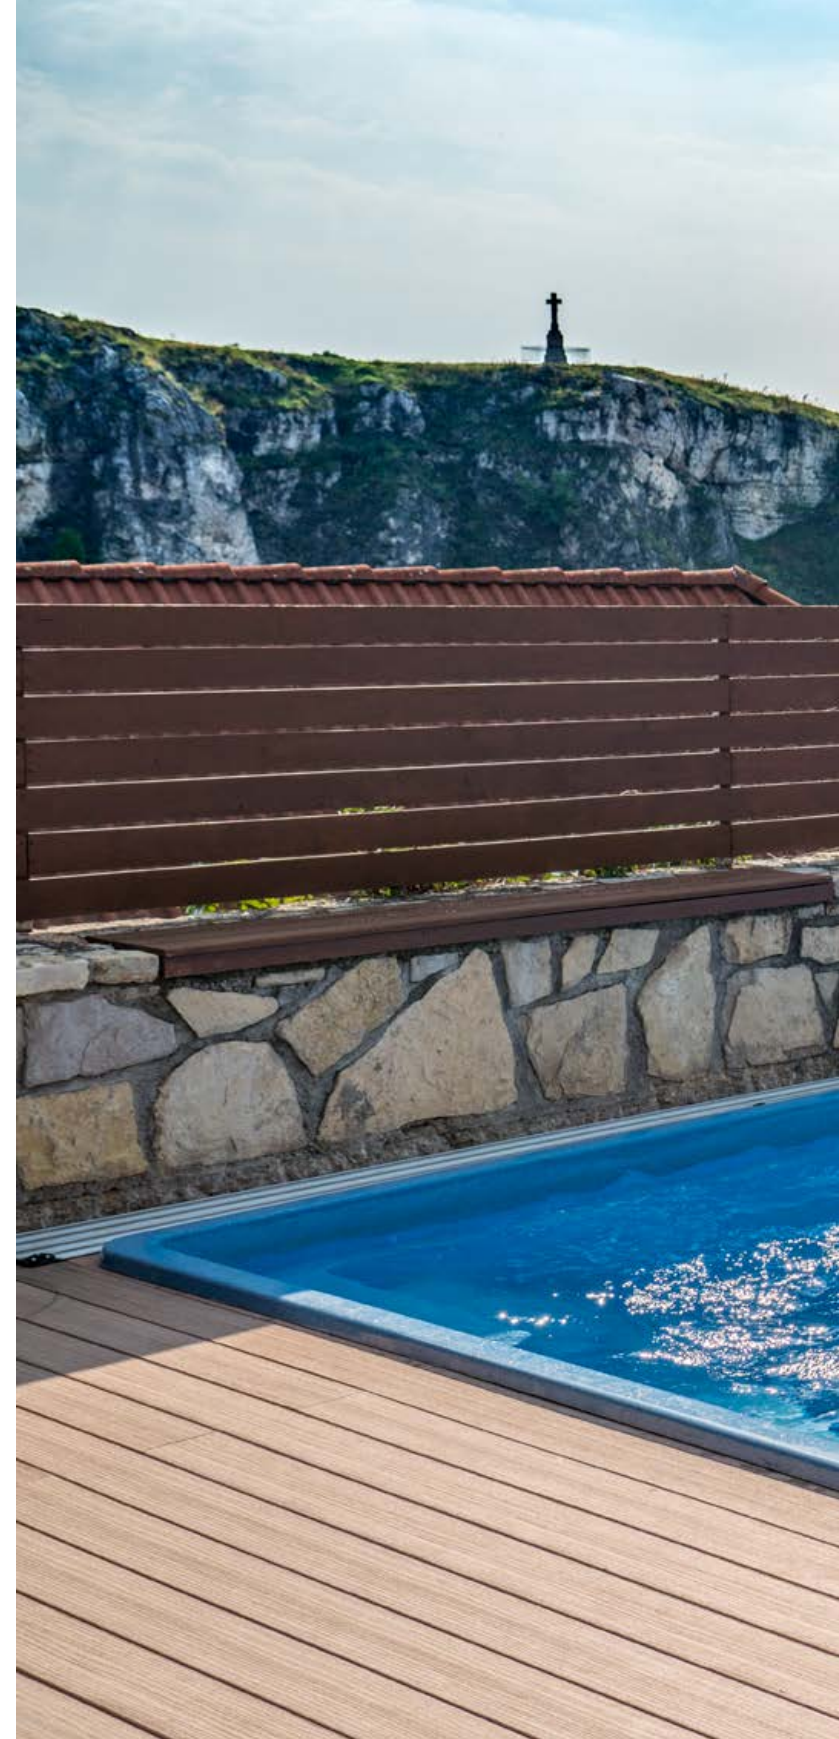





COLORIS

Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 8000 mm, L: 4500 mm, H: 500 mm








COLORIS
Anthracite (RAL 7016)
DIMENSIONS
L: 8150 mm, L: 4400 mm, H: 520 mm



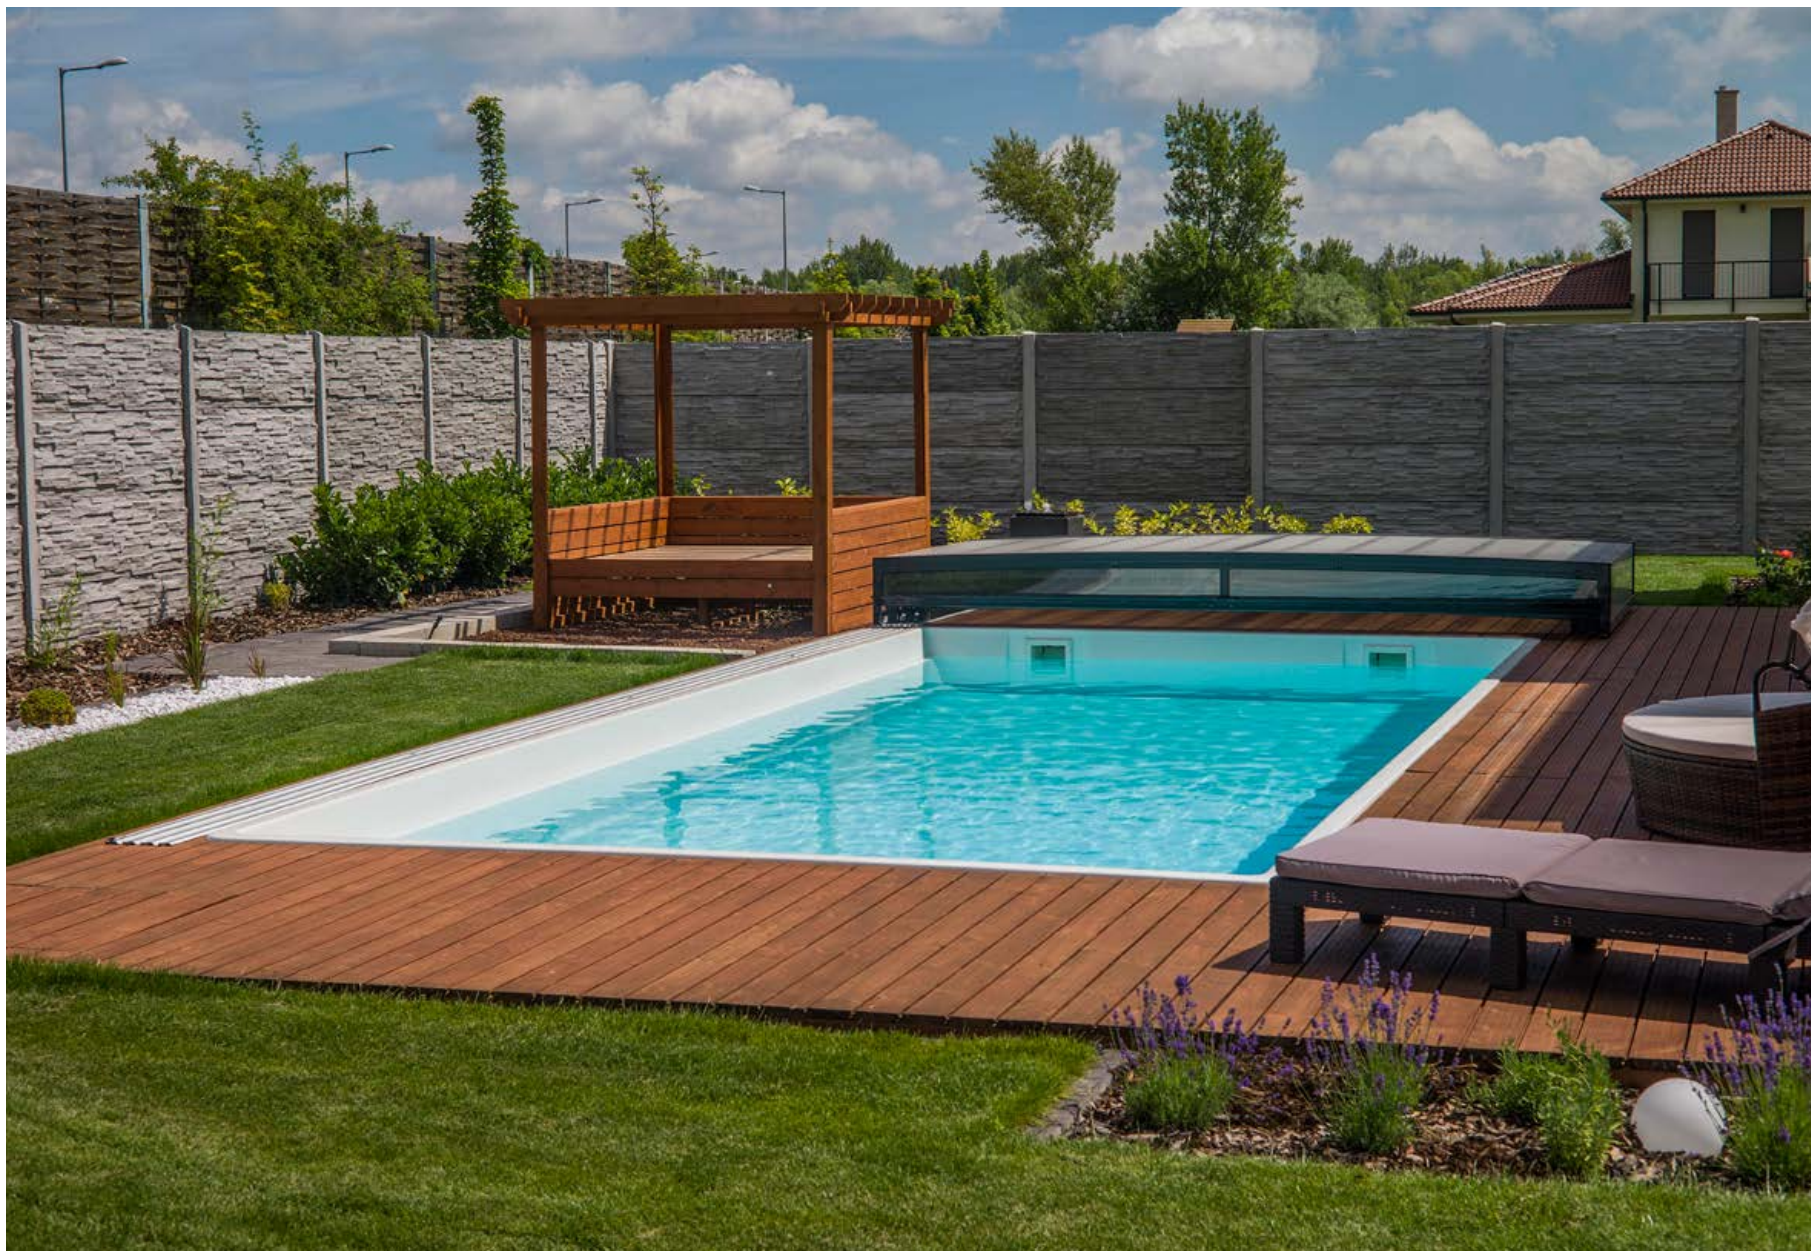

COLORIS

Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 8150 mm, L: 4400 mm, H: 520 mm





COLORIS

Blanc aluminium (RAL 9006)

DIMENSIONS

L: 8250 mm, L: 4520 mm, H: 500 mm



COLORIS
Blanc aluminium (RAL 9006)
DIMENSIONS
L: 8250 mm, L: 4520 mm, H: 500 mm







COLORIS

Gris aluminium (RAL 9007)

DIMENSIONS

L: 7200 mm, L: 4600 mm, H: 580 mm





COLORIS
Gris aluminium (RAL 9007)
DIMENSIONS
L: 7200 mm, L: 4600 mm, H: 580 mm





COLORIS
Anthracite (RAL 7016)
DIMENSIONS
L: 6250 mm, L: 3800 mm, H: 400 mm



COLORIS
Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS
L: 6250 mm, L: 3800 mm, H: 400 mm



COLORIS

Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 9500 mm, L: 4700 mm, H: 500 mm








COLORIS
Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS
L: 9500 mm, L: 4700 mm, H: 500 mm

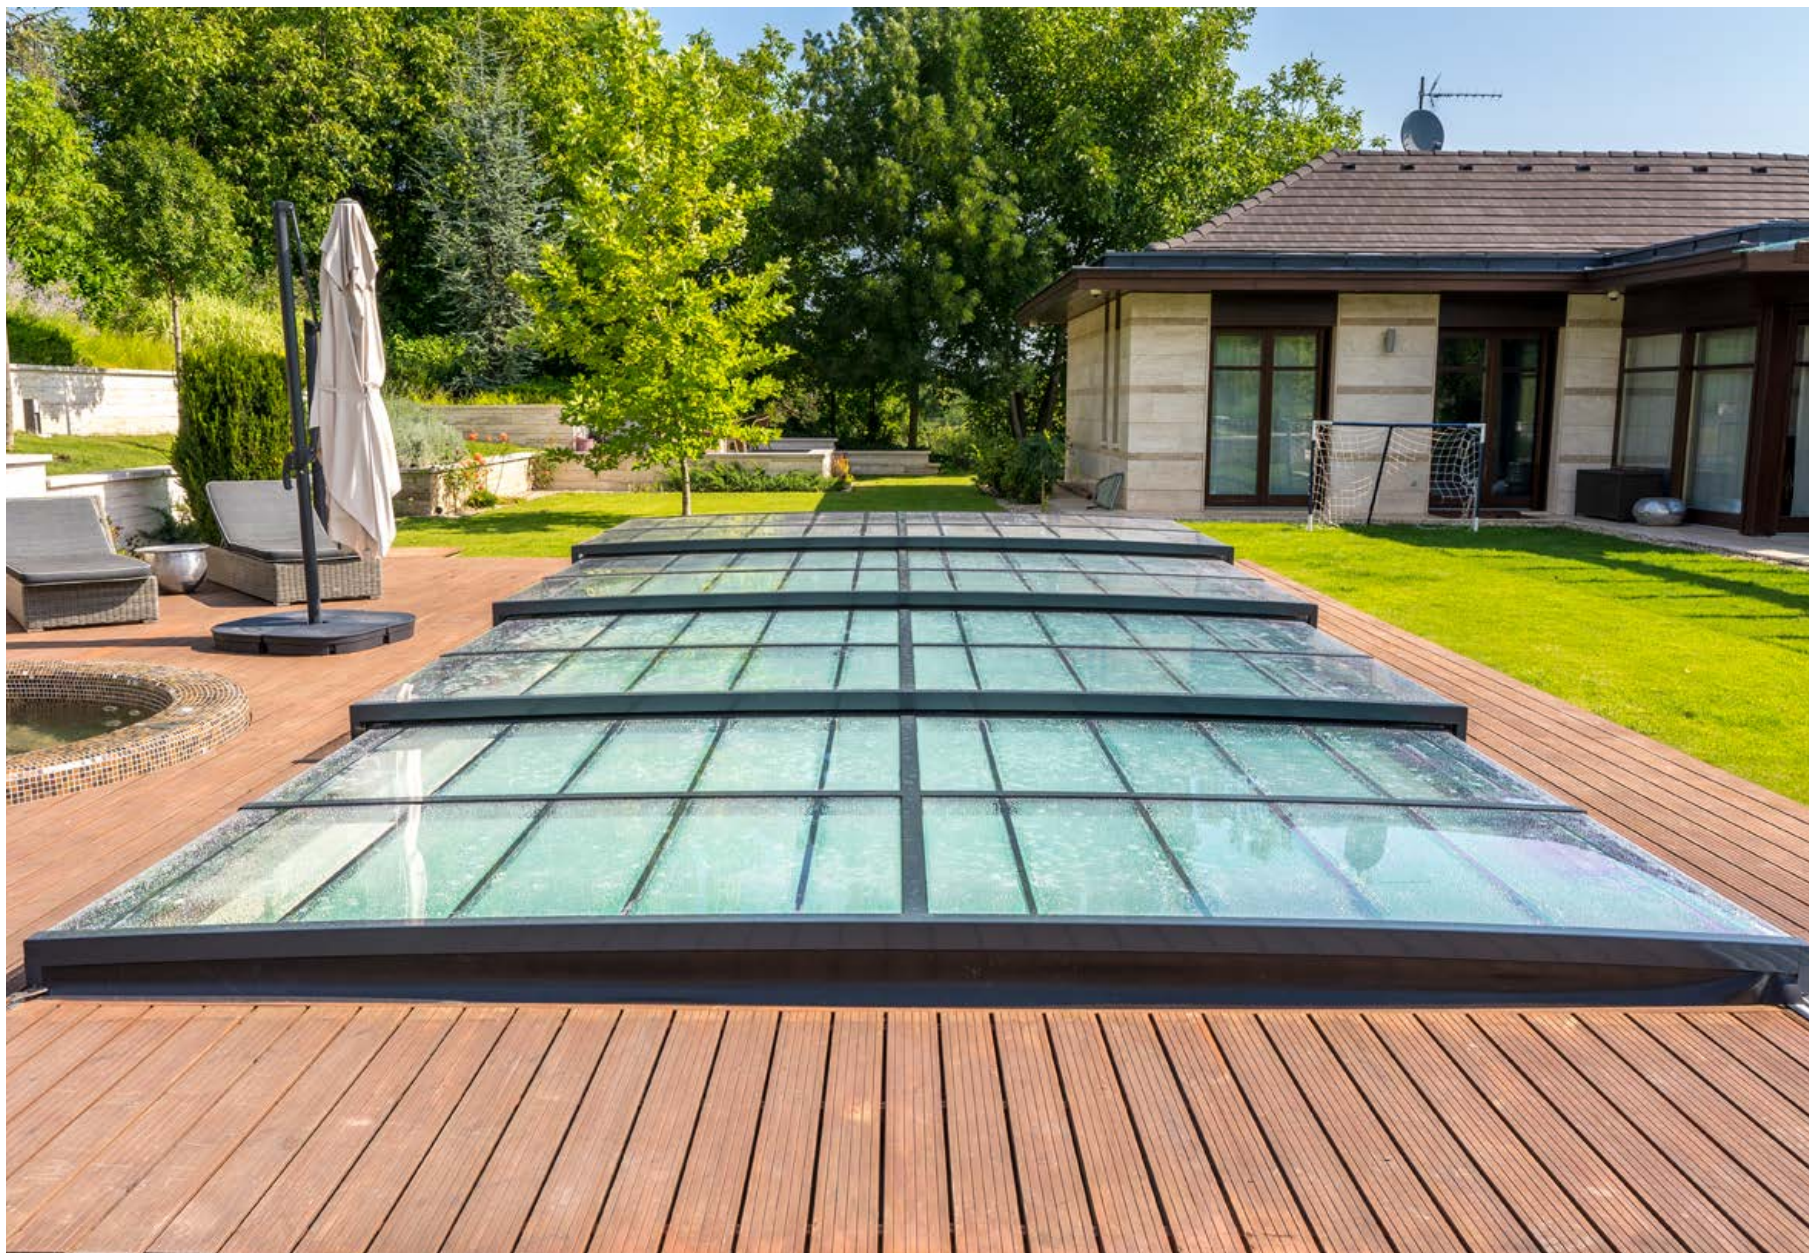


COLORIS

Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 9500 mm, L: 4700 mm, H: 500 mm

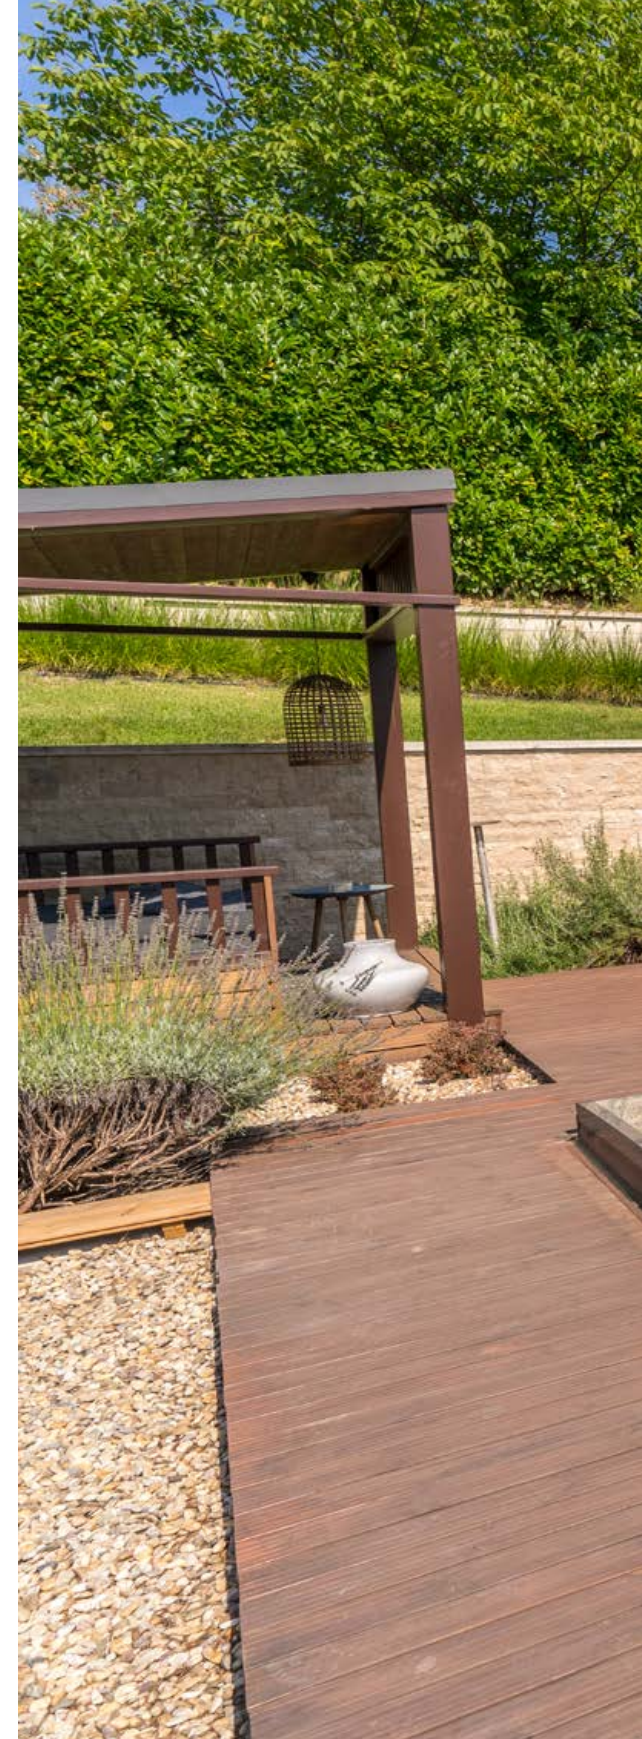







COLORIS
Blanc aluminium (RAL 9006)
DIMENSIONS
L: 9500 mm, L: 4700 mm, H: 500 mm



COLORIS

Blanc aluminium (RAL 9006)

DIMENSIONS

L: 9500 mm, L: 4700 mm, H: 500 mm





COLORIS

Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 10300 mm, L: 3800 mm, H: 500 mm









COLORIS

Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 10300 mm, L: 3800 mm, H: 500 mm





COLORIS

Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 8300 mm, L: 4750 mm, H: 500 mm



COLORIS
Anthracite (RAL 7016)
DIMENSIONS
L: 8300 mm, L: 4750 mm, H: 500 mm







COLORIS

Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 8300 mm, L: 4750 mm, H: 500 mm







COLORIS
Anthracite (RAL 7016)
DIMENSIONS
L: 8350 mm, L: 4520 mm, H: 500 mm






COLORIS

Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 8250 mm, L: 4520 mm, H: 600 mm

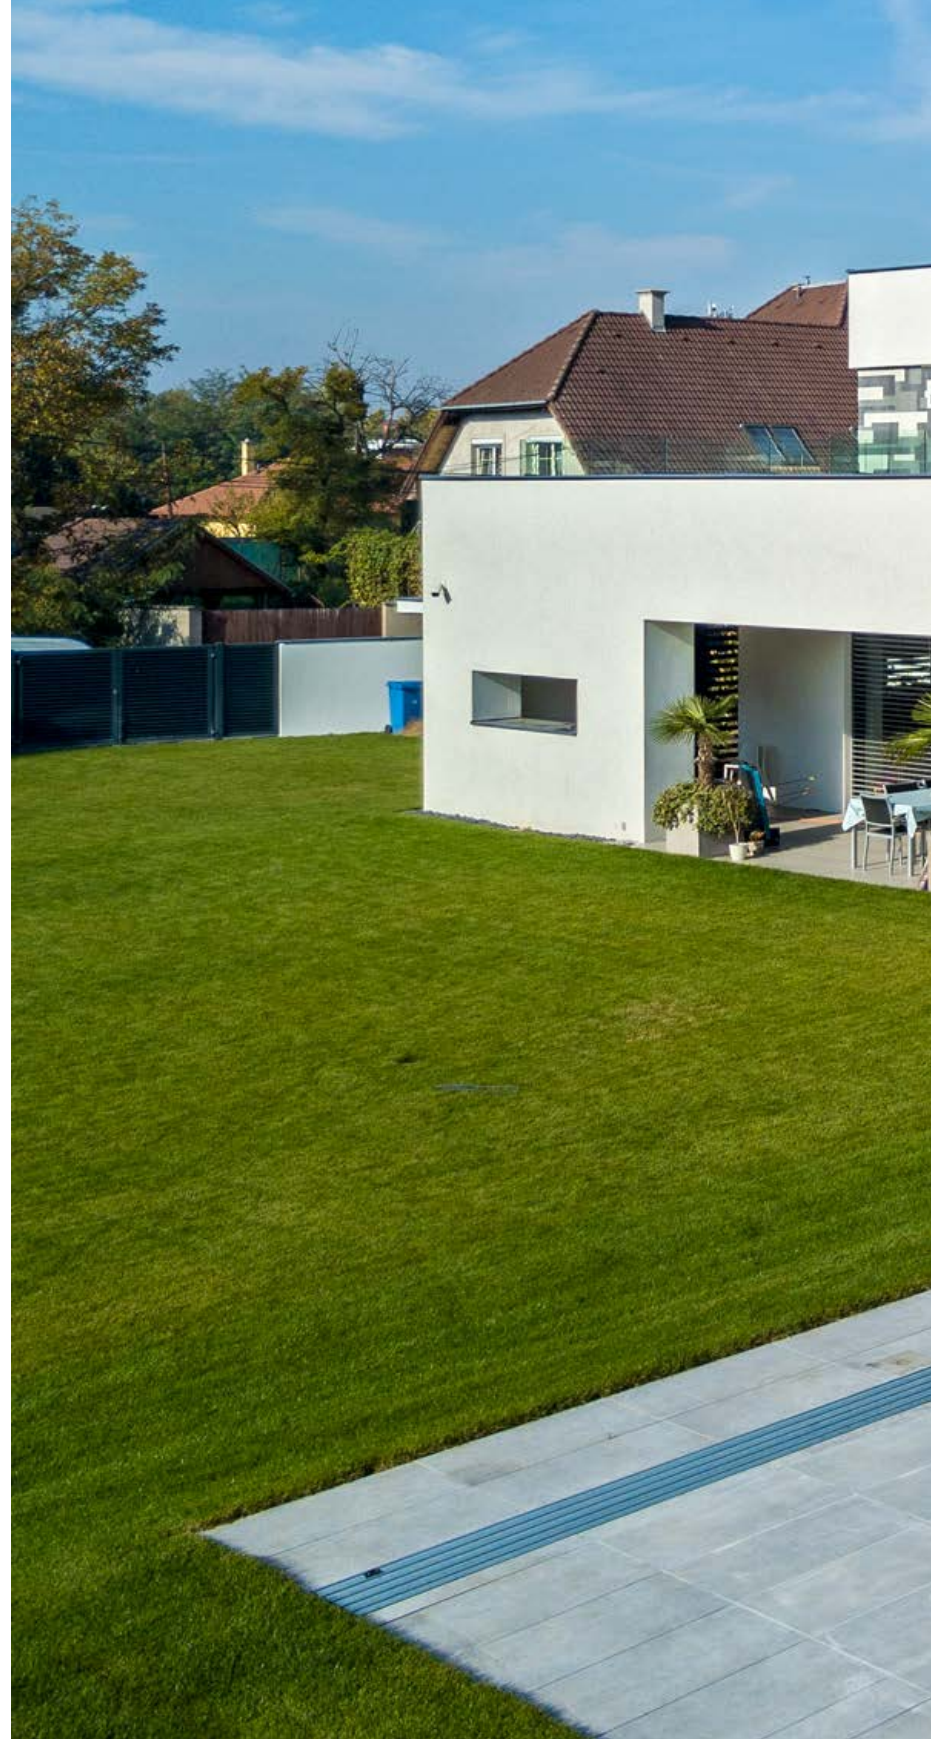





COLORIS


Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 8250 mm, L: 4520 mm, H: 600 mm





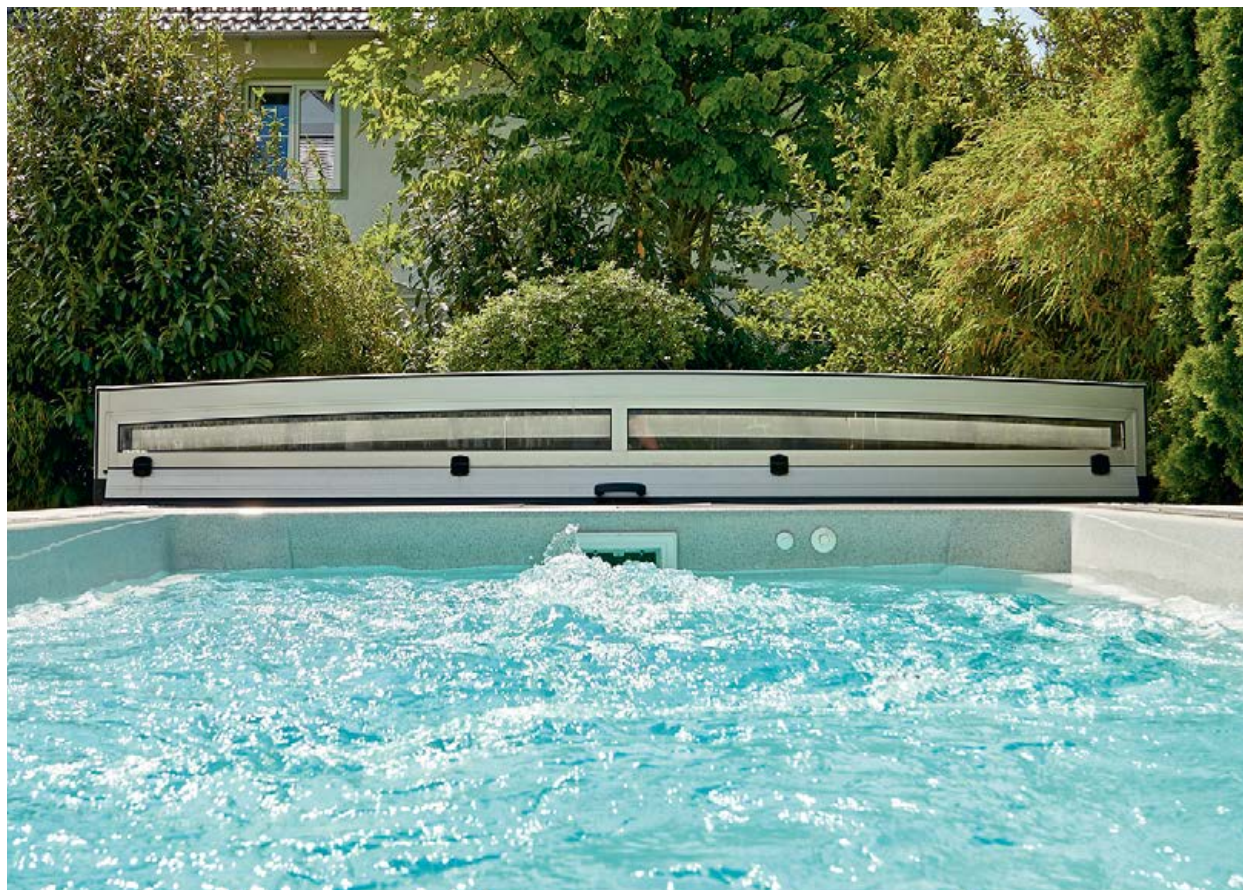

COLORIS
Blanc aluminium (RAL 9006)
DIMENSIONS
L: 4700 mm, L: 3200 mm, H: 400 mm




COLORIS

Blanc aluminium (RAL 9006)

DIMENSIONS

L: 4700 mm, L: 3200 mm, H: 400 mm

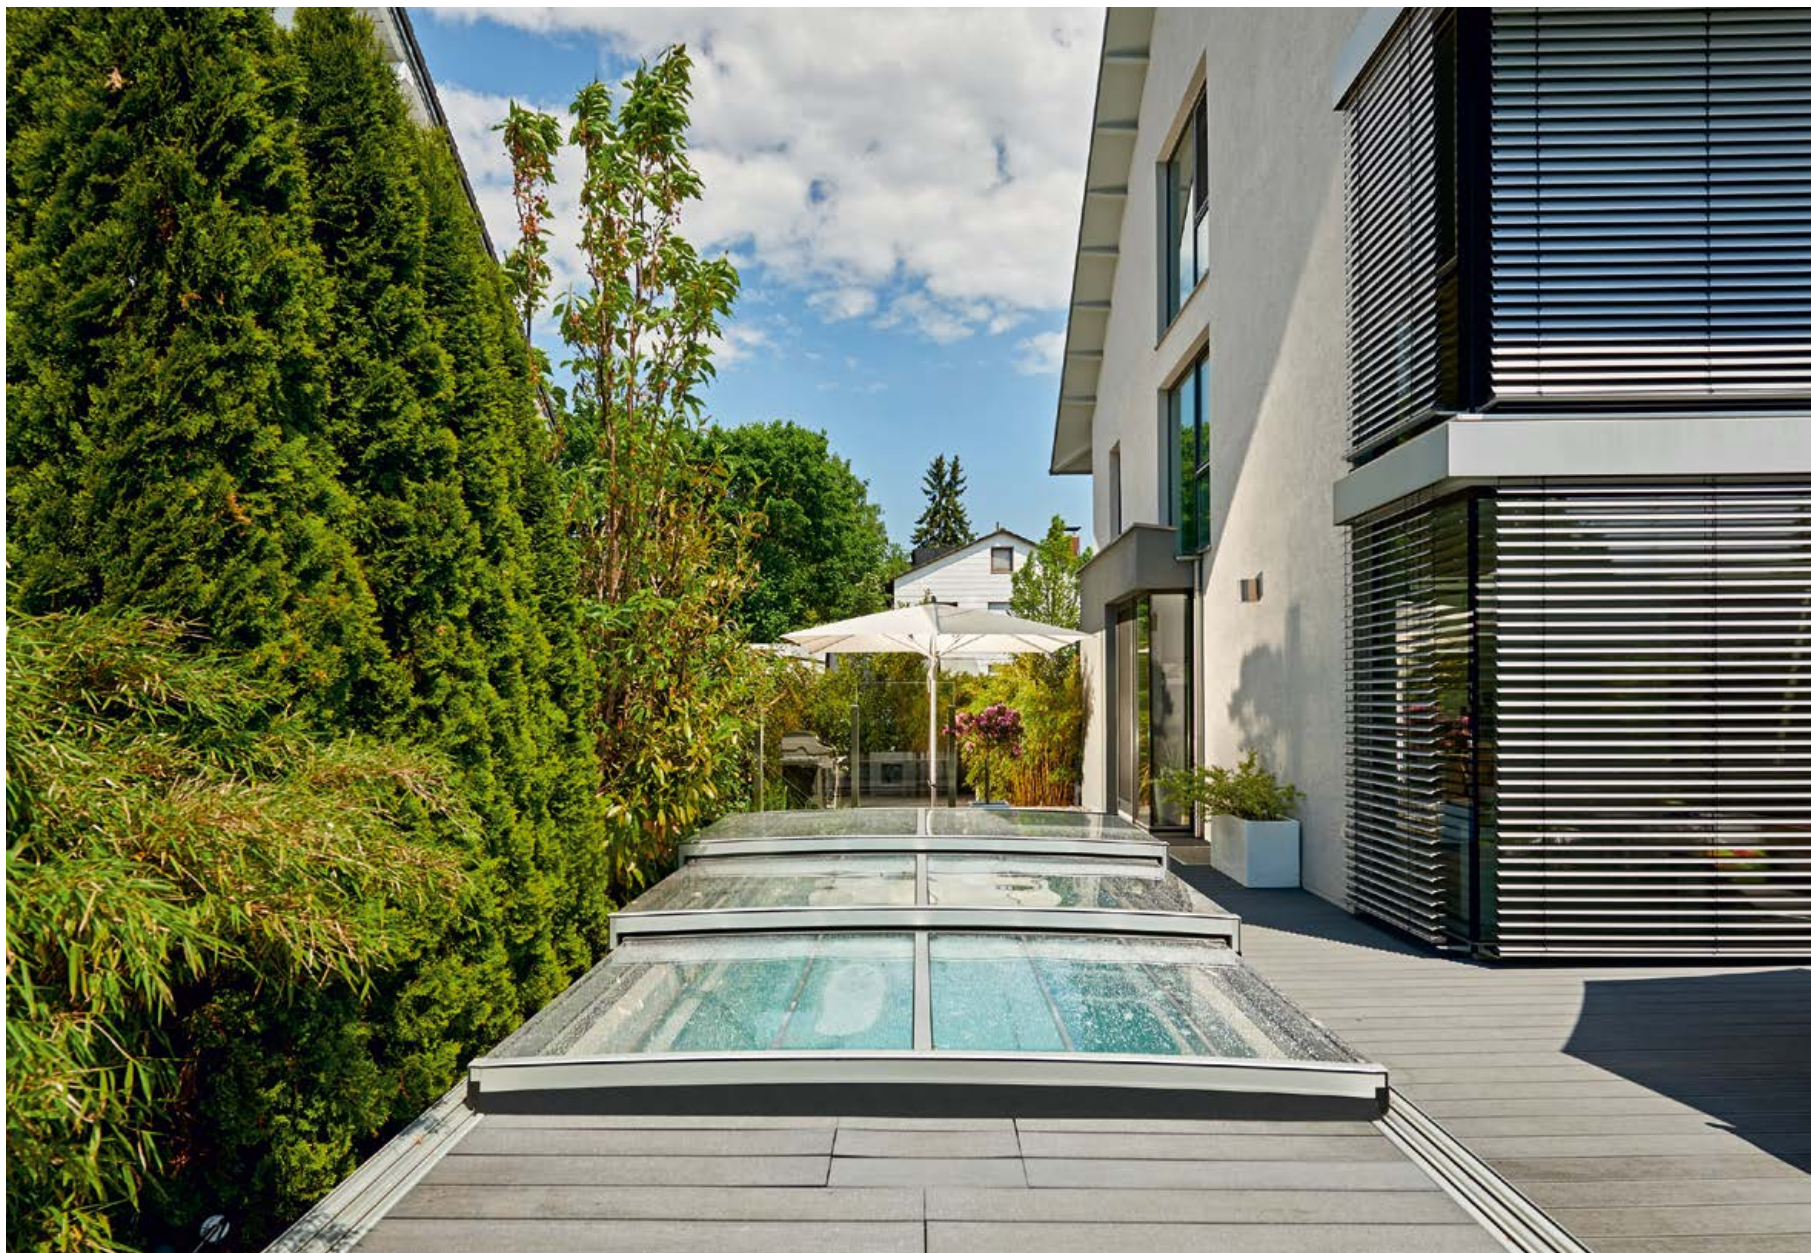





COLORIS

Blanc aluminium (RAL 9006)

DIMENSIONS

L: 9150 mm, L: 4750 mm, H: 660 mm



COLORIS
Blanc aluminium (RAL 9006)
DIMENSIONS
L: 9150 mm, L: 4750 mm, H: 660 mm




COLORIS

Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 8250 mm, L: 4520 mm, H: 600 mm

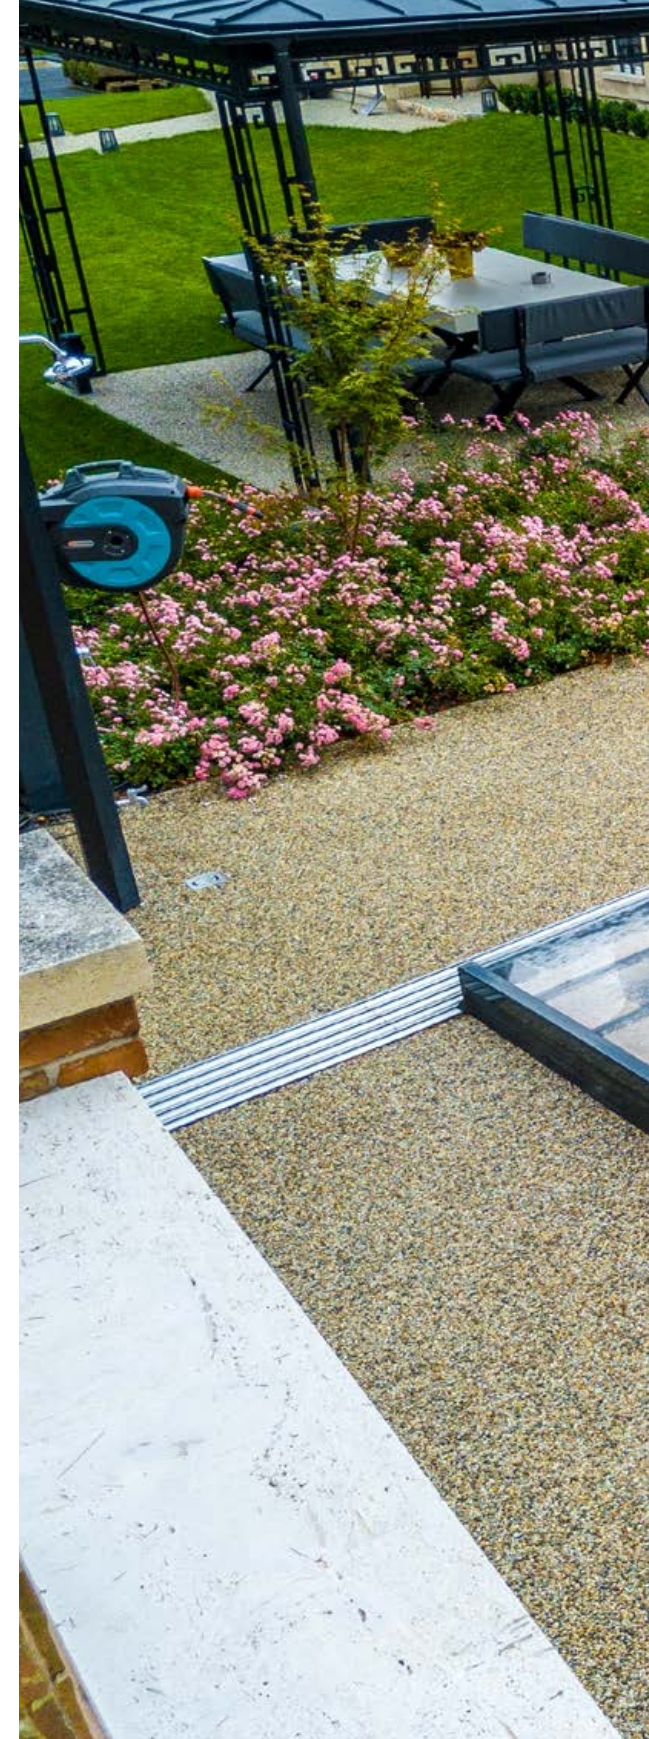





COLORIS

Anthracite (RAL 7016)

DIMENSIONS

L: 8250 mm, L: 4520 mm, H: 600 mm





COLORIS
 Gris aluminium (RAL 9007)
 DIMENSIONS
 L: 8300 mm, L: 4400 mm, H: 690 mm







COLORIS
Gris aluminium (RAL 9007)
DIMENSIONS
L: 8300 mm, L: 4400 mm, H: 690 mm

Ihr Partner:

